




Аквадистиллятор электрический ДЭ-М (далее АД)



1. Закрывать вентиль 9 слива воды.
2. Открыть вентиль подачи исходной воды.
3. После заполнения АД водой, подать напряжение питания «ВКЛ». Включить выключатель электроблока – загорится сигнал «СЕТЬ» и «НАГРЕВ».
4. По окончании работы отключить АД от сети «ВЫКЛ», Лампы «СЕТЬ» и «НАГРЕВ» погаснут.
5. Закрывать вентиль подачи исходной воды в АД.
6. Слить воду из камеры испарения и уравнивателя, открыв сливной вентиль 9.

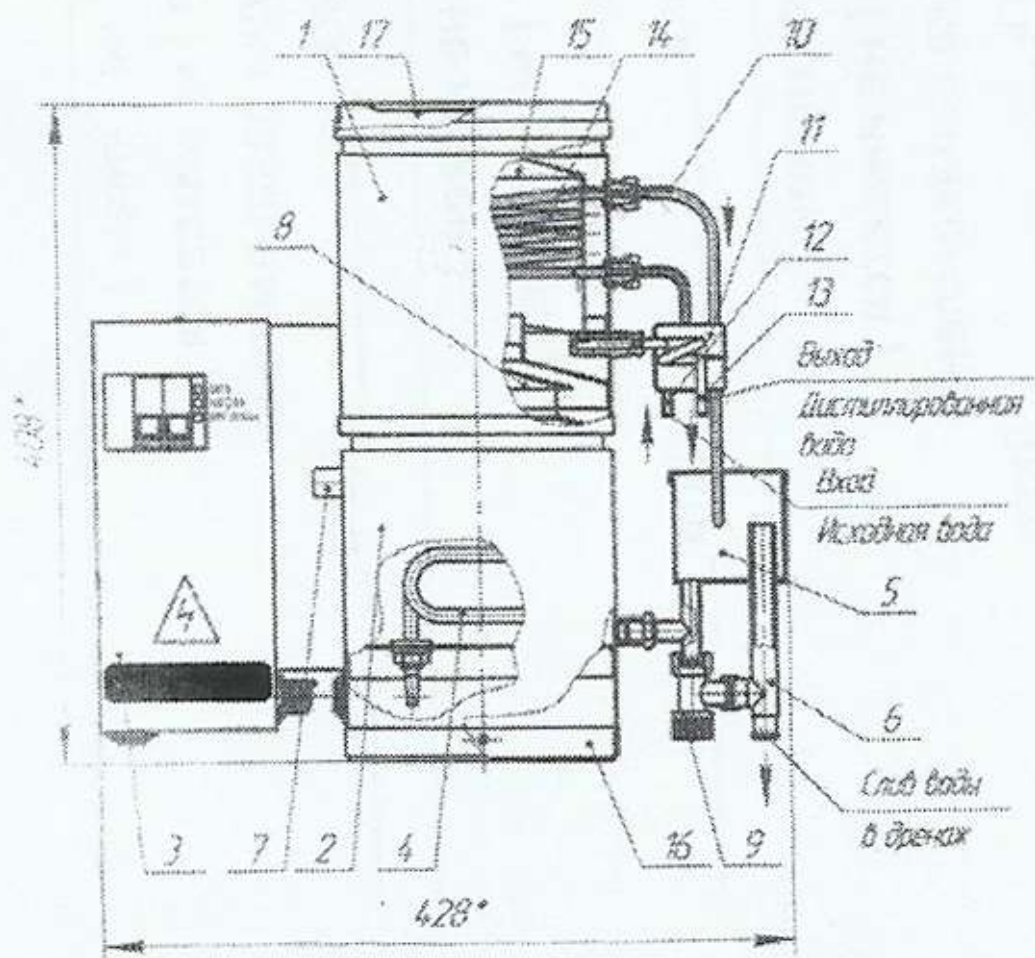

- 1 – Камера конденсации, 2 – Камера испарения, 3 – Электроблок,
4 – Электронагреватель трубчатый, 5 – Уравнитель, 6 – Трубка слива,
7 – Датчик уровня, 8 – Сепаратор, 9 – Кран слива, 10 – Трубка перелива,
11 – Холодильник, 12 – Штуцер ввода исходной воды,
13 – Штуцер выхода дистиллированной воды, 14 – Змеевик,
15 – Отбойник, 16 – Дно, 17 – Крышка